

SL22: Автоматический шиномонтажный станок для колёс легковых автомобилей.


Производитель: **Silverline by Giuliano**

1. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

1.	Предназначен для монтажа колес легковых автомобилей, микроавтобусов, легких грузовиков и мотоциклов	
2.	Монтажная стойка отклоняется назад и возвращается пневмоприводом. Монтажная головка фиксируется по вертикали пневматическим замком.	
3.	Монтажная головка специальной формы, позволяющая безопасно работать с дисками различной формы и сплавов.	
4.	Интуитивное расположение органов управления	
5.	Удобный модуль для накачки шин с управлением накачкой ножной педалью и манометром расположенным на монтажной стойке	
6.	Форма профиля отжимной лопатки и шарнирное соединение в месте крепления, позволяют быстро и безопасно отсоединить шину от диска.	
7.	Отжимной цилиндр двойного действия Ø 200 мм	
8.	Монтажный стол квадратной формы с 4-мя самоцентрирующимися зажимами, имеющими регулировку положения	
9.	Высокое качество изготовления вкупе с небольшой стоимостью делают шиномонтажный станок SilverLine SL22 идеальным вариантом для шиномонтажной мастерской начального и среднего уровней.	

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1	Диапазон зажима изнутри, дюйм	12 – 24
2	Диапазон зажима снаружи, дюйм	10 – 22
3	Максимальная ширина шины, дюйм (мм)	15 (390)
4	Максимальный диаметр колеса, дюйм (мм)	39 (1010)
5	Скорость вращения рабочего стола, об/мин	7
6	Давление питающей пневмосети, мин. / макс, Бар	8 / 10
7	Уровень шума, не более, дБ	70
8	Электропитание, В/Гц	380 / 50
9	Мощность привода, кВт	0,55
10	Габаритные размеры в упаковке, Ш x Г x В, мм	760 x 980 x 1070
11	Масса в упаковке, кг	220

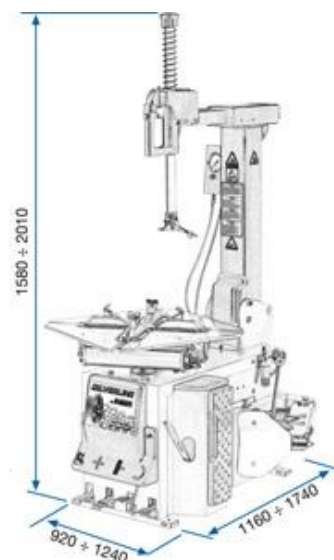

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Ед.	Кол-во
1	Станок шиномонтажный	шт.	1
2	Вставка в монтажную головку (правая)	шт.	3
3	Вставка в монтажную головку (левая)	шт.	3
4	Защитные накладки на зажимные кулачки	Компл	1
5	Устройство накачки колёс	Компл.	1
6	Регулятор давления воздуха	шт.	1
7	Монтажная лопатка	шт.	1

